
Полумаска фильтрующая SPIROTEK VS2200AVR

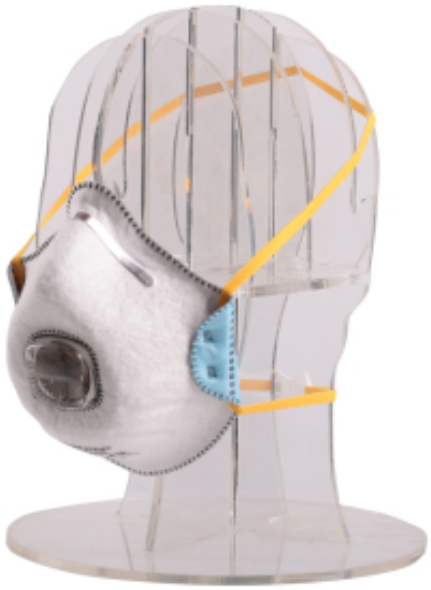

Код по каталогу: 133-0566-01

Специализированная противоаэрозольная фильтрующая полумаска SPIROTEK VS2200AVR с дополнительной защитой от кислых газов и паров, класс защиты FFP2 R D/E, обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей до 12 ПДК, а также от кислых газов и паров в пределах до 3 ПДК. Полумаска чашеобразной формы, с алюминиевым носовым зажимом и клапаном выдоха, оснащена фильтром электростатического действия с дополнительным угольным слоем, дополнительным уплотняющим материалом в области переносицы, регулируемыми ремнями оголовья и внутренним гипоаллергенным слоем. Клапан выдоха эффективно отводит тепло, влагу и выдыхаемый воздух, обеспечивая оптимальные условия для комфортного и легкого дыхания. Многослойный фильтрующий материал с высокимкачеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию. Продукт успешно прошел тест на стойкость к доломиту, что подтверждает его пригодность для использования в условиях высокой запыленности.

Конструкция: чашеобразная

Степень защиты: FFP2 (до 12ПДК)

D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли

Внутренний слой: гипоаллергенный материал

Носовой зажим: есть

Регулируемые ремни: есть

Фильтр: электростатического действия с дополнительным угольным слоем

Клапан выдоха: есть

Индивидуальная упаковка: нет

Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C

Условия хранения: от -20 °C до +40 °C, при максимальной влажности <75%.

Кратность заказа: 10 шт.

ОПИСАНИЕ

SPIROTEK VS2200AVR — это специализированная противоаэрозольная фильтрующая полумаска с дополнительной защитой от кислых газов и паров, обеспечивающая степень защиты FFP2 (до 12 ПДК) от аэрозолей. Надежно защищает органы дыхания не только от пыли, тумана и дыма, но также от раздражающего воздействия кислых газов и паров (до 3 ПДК) благодаря дополнительному угольному слою. Полумаска обеспечивает легкое, комфортное и безопасное дыхание и надежную защиту во время работы.
Чашеобразная форма фильтрующей полумаски привычна и удобна для многих пользователей, не требует расправления при надевании. Многослойный высокоэффективный фильтрующий слой с угольным фильтром обеспечивает качественную фильтрацию загрязняющих веществ и низкое сопротивление дыханию. Внутренний слой фильтрующей полумаски изготовлен из мягкого гипоаллергенного материала для обеспечения максимального комфорта во время ношения.
Фильтрующая полумаска оснащена носовым зажимом, уплотняющим материалом в области переносицы и регулируемыми ремнями оголовья для надежного прилегания к лицу. Клапан выдоха помогает уменьшить содержание углекислого газа и влаги под маской, создавая оптимальные условия для комфортного и свободного дыхания.
СИЗОД рекомендуется для использования работниками в области черной и цветной металлургии, а также в литейных и гальванических цехах.
Фильтрующая полумаска SPIROTEK VS2200AVR успешно прошла доломит-тест, подтверждая свою эффективность даже в условиях повышенной запыленности.
SPIROTEK VS2200AVR изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивающих безопасность в широком температурном диапазоне от –30 до +70 °C.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС