
Очки РОСОМЗ 3Н18 DRIVER RIKO 21832

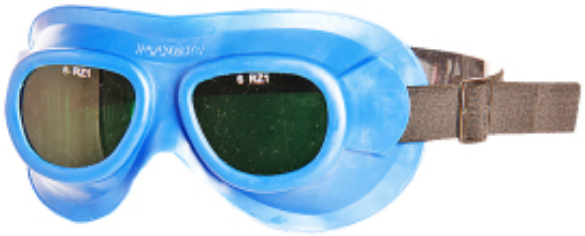

Код по каталогу: 131-0070-04

Очки с непрямой вентиляцией в мягком корпусе из материала Evoprene, вентиляционные устройства обеспечивают максимальный воздухообмен в подочковом пространстве. Защитное упрочненное минеральное стекло-светофильтр, отличается отсутствием оптических искажений, высокой поверхностной твердостью, имеет отличную стойкость к абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам расплавленного металла и высокой температуре, воздействию масел, жиров, нефти. Для защиты от УФ и ИК-излучения.

Цвет линзы: темно-зеленая (6);

Оптический класс: 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);

Покрытие: без покрытия;

Материал линзы: минеральное стекло/

Защитные свойства: 6 RZ 1 K - RZ 253 3 4 FT

6 - уровень защиты светофильтр для сварки 1 - первый оптический класс

К - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (устойчивость к царапинам)

3 - символ устойчивости к брызгам жидкостей

4 - символ устойчивости к грубодисперсным аэрозолям (пыли).

FT- устойчивость к низкоэнергетическому удару (45 м/с) при экстремальных температурах.

ОПИСАНИЕ

Очки РОСОМЗ 3Н18 DRIVER RIKO обеспечиваютнадёжную защиту глаз при выполнении работ, связанных с воздействием высокой температуры, яркого света, искр и брызг расплавленного металла.
Корпус изготовлен из мягкого материала Evoprene, который обеспечивает плотное и комфортное прилегание к лицу. Благодаря непрямой вентиляции, очки не запотевают и сохраняют хороший воздухообмен, что позволяет выполнять длительную работу. Прочное минеральное стекло обладает высокой стойкостью к цараминам, агрессивным веществам, маслам и высоким температурам. Тёмно-зелёный светофильтр защищает глаза от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Первый оптический класс гарантирует отуствие искажений и возможность продолжительного использования очков без дискомфорта. К основным преимуществам данной модели относится надёжная защита от искр, брызг и теплового излучения. Также комфортное прилегание и отсутвие запотевания благодаря вентиляции, линзы прочные, поэтому устойчивы к механическим и термическим воздействиям.
Идеально подходит для использования в металлургии, машиностроении, сварочных и термических работах.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
ТР ТС 019/2011	